


פנס מבוסס לד Robe - IESPRITE

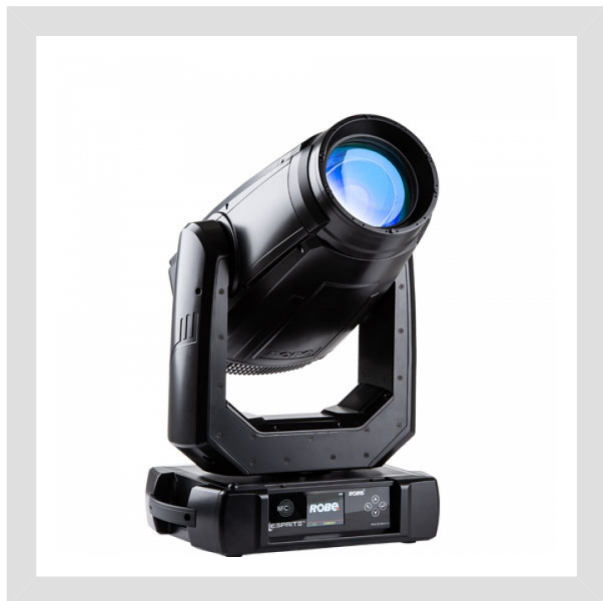

ROBE

IESPRITE מצטרף לפנסי Robe מוגני המים, פנס המשלב את הטכנולוגיה העדכנית של ESPRITE המוכר והאהוב עם דרגת IP65.

עם גודל, צורה ומשקל דומה למקבילו (34 קילו בלבד!) ושילוב כל התכונות של ESPRITE, מאפשר אינטגרציה חלקה בין הדגמים.

מערכת ההגנה של הפנס מאפשרת פעולות אחזקה שונות כמו החלפת מנגנון TE והחלפת גובואים בצורה פשוטה וללא פגיעה במערכת המיגון של הפנס.

מערכת זום זהה עם 5.5° - 50° , מערכת CMY ו-CTO עם מעבר חלק בין הצבעים, ארבעה שאטרים, גלגל אנימציה, ועוד...

תואם האופן מלא למערכת Robospot.

מפרט טכני

כללי

יצרן: Robe

צבע גוף: Black

חשמל

מתח עבודה: 100-240 V, 50/60 Hz

הספק כולל: Standard mode max. 870 W at 230 V / 50 Hz | High-power mode max. 950 W at 230 V / 50 Hz

מקור אור

סוג נורה: TE-iSE™ 650W HP White LED Engine (patented)
עוצמת הארה: (LED Engine output: 55.000lm# 34,000lm (integrating sphere)# 27,000lm (goniophotometer)
אורך חיי נורה: 50,000h
גוון צבע: 6700K
CRI: CRI 70, remotely selectable filters for CRI 80 and CRI 90
זווית פיזור: 50° - 5.5°

מידות

רוחב: 458mm
גובה: 756mm
עומק: 289mm
משקל: 34Kg

שליטה

שליטה: USITT DMX-512 | RDM | ArtNet | MA Net | MA Net2 | sACN
שליטה אלחוטית: Wireless CRMX™ technology from Lumen Radio
מצבי הפעלה DMX: Control channels: 49, 42, 50, 43

העמסות

רעש: (dB(A) at 1 m (quiet mode) | 42 dB(A) at 1 m (auto mode 27

קירור

טמפר' עבודה: -50°C-50°

סביבת עבודה

דירוג IP: IP65

פרמטרים Moving Light

איריס: Motorized, stepless, pulse effects up to 3 Hz

פרוסט: MagFrost™ - magnetic paddle fast change system providing exchangeable frosts containing as standard a very light 1° for instant softening of the projected gobo or framing shutters, and a medium 5° for even wash, both specifically selected for theatre and TV use

פוקוס: Motorized zoom and focus

Zoom: 5°-50°

CMY / RGBW: Cyan: 0 - 100%# Magenta: 0 - 100%# Yellow: 0 - 100%# Variable CTO: 3.000K - 6.700K# +

- Green correction function

rotating, indexable and replaceable breakup and aerial gobos + open, patented slot & lock 7:1 **גלגל גובו** system

static and replaceable gobos + open 9:2 **גלגל גובו**

fixed dichroic colours + white 5:1 **גלגל צבע**

fixed dichroic colours + white 5:2 **גלגל צבע**

facet prism rotating in both directions at variable speed-6 **פריזמה**

Aluminium animation wheel, used alone or in combination with gobos, rotating in both directions at variable speed **גלגל אנימציה**

Patented Plano4™ framing shutters module with 4 individually positionable blades plus rotation of the complete frame system + - 60° **שאטר**

Electronic strobe effect with variable speed up to 20 Hz **סטרובו**

Pan movement: 540°# Tilt movement: 265°# Movement control: Standard and Speed# EMS™: **תנועה**

Electronic Motion Stabilizer system for Pan & Tilt reducing beam deviation caused by truss movement or vibration (Patented)# Automatic Pan & Tilt position correction# MAPS™ - Motionless absolute positioning (system for Pan and Tilt (Patented) **(HOTSPOT:** from flat field to 6:1 hot-spot (optional

⊕ נתונים נוספים

Display: QVGA Robe touch screen with battery backup, gravitation sensor for auto screen positioning, operation memory service log with RTC, stand-alone operation with 3 editable programs (each up to 100 steps), built-in analyser for easy fault finding, NFC app controller# Epass™: Ethernet pass through switch which sustains Ethernet integrity, when the fixture has no power, to automatically maintain network connectivity# RAINS™ (Robe Automatic Ingress Neutralization System) manages humidity, temperature and pressure control using an active monitoring system to automatically remove any moisture detected within the fixture and provides constant monitoring to ensure peak performance# L3™ - (Low Light Linearity) Imperceptible 18 bit dimming for ultra smooth fade to black# Cpulse™ special flicker-free management for HD and UHD cameras, ready for 8K and 16K# AirLOC™ (Less Optical Cleaning) technology greatly reduces the level of airborne particles drawn over the optical elements. This increases the overall performance, light quality and time between routine cleaning and maintenance.# POLAR+™ for #power saving and instant operation in extremely cold weather conditions

קבצים להורדה

דף מידע
(kB 914.05)



טבלאת DMX
((849.57 kB



מידות
(334.08 KB)

