

דנאור



קטלוג משווק 2014



דנאור הינה חברת התאורה ומערכות הבקרה הוותיקה ביותר בארץ. החברה מובילה את ענף התאורה ומאפשרת, באמצעות חברות הבנות שלה מגוון שירותים רחב המשרת את הלקוח.

החברה מייבאת, מייצרת ומשווקת מערכות תאורה חדישות המבוססות על מיטב היצרנים בארץ ובעולם.

תחום פעילותה של החברה כולל את תאורת הבמה והאולפנים, תאורת לדים, איכותיים, מסכי לדים, תאורה ארכיטקטונית, בניית מתקני במה, מערכות סאונד, והשכרת ציוד תאורה מקצועי.

כל אלה ועוד מלווים במעבדת שרות גדולה ומקצועית, תמיכה טכנית מלאה מסביב לשעון ומתן מענה מהיר ואיכותי ללקוחותיה.

בנוסף, בבניין החברה פועל מוזיאון ייחודי מסוגו לאומנות התאורה.

חזון החברה - שקט נפשי ללקוח

דוד הדר
מנכ"ל





eco 330

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
Ø305~315	Ø330X26	1350lm	2500-4000K	22W	ECO-CL-17
Ø305~315	Ø330X26	1416lm	5500-7500K	22W	ECO-CL-16



eco 95

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
Ø80~85	Ø95X26	170lm	2500-4000K	5W	ECO-CL-12
Ø80~85	Ø95X26	205lm	5500-7500K	5W	ECO-CL-412



panel 190

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
Ø170	Φ190XH56	1600lm	2700-3200K	20W	FD-CL-10
Ø170	Φ190XH56	1600lm	5500-7500K	20W	FD-CL-10L



eco 140

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
Ø115~125	Ø140X26	240lm	2500-4000K	6W	ECO-CL-10
Ø115~125	Ø140X26	300lm	5500-7500K	6W	ECO-CL-101



panel 230

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
Ø200	Φ230XH60	2400lm	2700-3200K	30W	FD-CL-11
Ø200	Φ230XH60	2400lm	5500-7500K	30W	FD-CL-11L



eco 170

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
Ø145~155	Ø170X26	460lm	2500-4000K	9W	ECO-CL-13
Ø145~155	Ø170X26	500lm	5500-7500K	9W	ECO-CL-131



eco 275

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
Ø250~260	Ø275X26	950lm	2500-4000K	18W	ECO-CL-310
Ø250~260	Ø275X26	1095lm	5500-7500K	18W	ECO-CL-31

eco 200

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
Ø175~185	Ø200X26	520lm	2500-4000K	10W	ECO-CL-15
Ø175~185	Ø200X26	580lm	5500-7500K	10W	ECO-CL-14



panel 30x30

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
295x295x10	478lm	2500-4000K	10W	ECO-PA-09
295x295x10	643lm	5500-7500K	10W	ECO-PA-05



eco 100x100

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
90x90	100x100x26	170lm	2500-4000K	5W	ECO-CL-301
90x90	100x100x26	190lm	5500-7500K	5W	ECO-CL-30



panel 60x30

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
595x295x10	1124lm	2500-4000K	22W	ECO-PA-10
595x295x10	1650lm	5500-7500K	22W	ECO-PA-14



eco 150x150

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
135x135	150x150x26	420lm	2500-4000K	9W	ECO-CL-110
135x135	150x150x26	440lm	5500-7500K	9W	ECO-CL-11



eco 156x156

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
140x140	156x156x35	300lm	2500-4000K	8W	ECO-CL-01
140x140	156x156x35	350lm	5500-7500K	8W	ECO-CL-010



panel 60X12 SINGLE / DOUBLE

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
595X115X10	499lm	2500-4000K	12W	ECO-PA-16
595X115X10	564lm	5500-7500K	12W	ECO-PA-15
595X115X10	988lm	2500-4000K	24W	ECO-PA-16D
595X115X10	1064lm	5500-7500K	24W	ECO-PA-15D



eco 180x180

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
165x165	180x180x26	550lm	2500-4000K	10W	ECO-CL-03
165x165	180x180x26	620lm	5500-7500K	10W	ECO-CL-02



panel 120X15 SINGLE / DOUBLE

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
1195X145X10	1111lm	2500-4000K	22W	ECO-PA-17
1195X145X10	1215lm	5500-7500K	22W	ECO-PA-18
1195X145X10	2049lm	2500-4000K	44W	ECO-PA-17D
1195X145X10	2168lm	5500-7500K	44W	ECO-PA-18D



eco 250x250

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
235x235	250x250x26	800lm	2500-4000K	20W	ECO-CL-07
235x235	250x250x26	850lm	5500-7500K	20W	ECO-CL-06



panel 120X30

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
1195X295X10	2420lm	2500-4000K	45W	ECO-PA-03
1195X295X10	3400lm	5500-7500K	45W	ECO-PA-01




eco 330x330

מידות פתח (מ"מ)	מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
315x315	330x330x26	1460lm	2500-4000K	28W	ECO-CL-09
315x315	330x330x26	1580lm	5500-7500K	28W	ECO-CL-08



panel 60x60

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
595x595x10	2440lm	2500-4000K	42W	ECO-PA-06
595x595x10	3520lm	5500-7500K	42W	ECO-PA-07

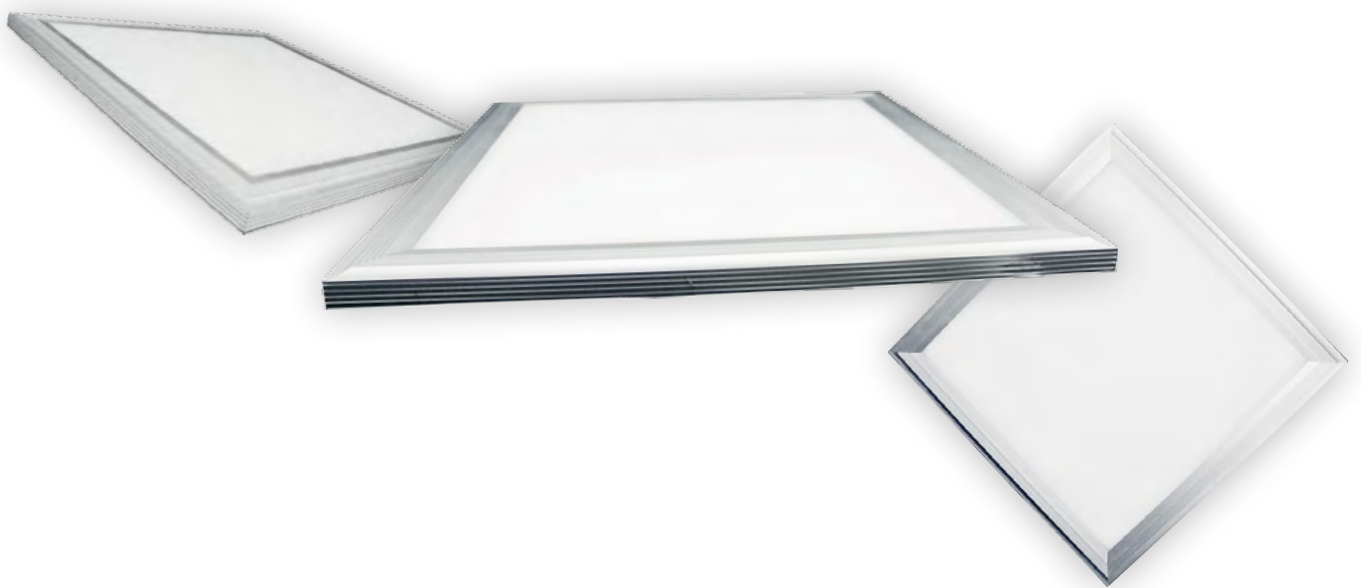

panel 60x60

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
595x595x11	2700lm	2700-3200K	30W	FD-PA-06
595x595x11	2700lm	5500-7500K	30W	FD-PA-07



פרוז'קטור לד QUARTZ LED 70

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
291x250x116	4500lm	2700-4000K	70W	FD-FL 70-WW
291x250x116	4500lm	4000-6500K	70W	FD-FL 70-CW



פרוז'קטור לד QUARTZ LED 10

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
179x133x57	670lm	2700-4000K	10W	FD-FL 10-WW
179x133x57	670lm	RGB	10W	FD-FL10-RGB
179x133x57	670lm	4000-6500K	10W	FD-FL 10-CW



פרוז'קטור לד QUARTZ LED 100

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
309x250x116	6677lm	2700-4000K	100W	FD-FL 100-WW
309x250x116	6677lm	4000-6500K	100W	FD-FL 100-CW



פרוז'קטור לד QUARTZ LED 50

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
253x194x95	3350lm	2700-4000K	50W	FD-FL 50-WW
253x194x95	3350lm	4000-6500K	50W	FD-FL 50-CW



פרוז'קטור לד QUARTZ LED 30

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
215x178x81	2000lm	2700-4000K	30W	FD-FL 30-WW
215x178x81	2000lm	RGB	30W	FD-FL 30-RGB
215x178x81	2000lm	4000-6500K	30W	FD-FL 30-CW



פרוז'קטור לד QUARTZ LED 200

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
400x340x121	13400lm	2700-4000K	200W	FD-FL 200-WW
400x340x121	13400lm	4000-6500K	200W	FD-FL 200-CW



פרוז'קטור לד QUARTZ LED 120

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
375x310x121	8050lm	2700-4000K	120W	FD-FL 120-WW
375x310x121	8050lm	4000-6500K	120W	FD-FL 120-CW



פרוז'קטור לד QUARTZ LED 30 עם סנסור

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
335x178x81	2000lm	2700-4000K	30W	FD-FL 30-C-WW
335x178x81	2000lm	4000-6500K	30W	FD-FL 30-C-CW



פרוז'קטור לד QUARTZ LED 150

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
375x310x121	10050lm	2700-4000K	150W	FD-FL 150-WW
375x310x121	10050lm	4000-6500K	150W	FD-FL 150-CW



פרוז'קטור לד QUARTZ LED 10 עם סנסור

מידות חיצוניות (מ"מ)	תפוקת אור	טמפרטורת צבע	עוצמה	מק"ט
310x133x57	670lm	2700-4000K	10W	FD-FL10 C-WW
310x133x57	670lm	4000-6500K	10W	FD-FL10 C-CW



נורת לד אגס 130° - לא לדימור

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
SU-A19-4	4W	2700K	290lm	E27/E14



נורת לד אגס 130° - ניתן לדימור

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
SU-A19-1	6.5W	2700K	450lm	E27



נורת לד MR16 25° - לא לדימור

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
SU-MR16-1	5.5W	2700K	330lm	GU5.3



נורת לד אגס 250° - ניתן לדימור

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
SU-A19-3	12W	3000K	815lm	E27



נורת לד אגס 130° - ניתן לדימור

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
SU-A19-2	9.5W	2700K	770lm	E27



נורת לד פאר 30° - ניתן לדימור

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
SU-PAR30-1	12W	2700K	800lm	E27



נורת לד MR16 25° - לא לדימור

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
SU-MR16-2	7W	2700K	450lm	GU5.3



נורת לד פאר 38° - ניתן לדימור

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
SU-PAR38-1	15W	2700K	950lm	E27



נורת לד פאר 20° - ניתן לדימור

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
SU-PAR20-1	7W	2700K	420lm	E27



נורת QR LED, דגם Cameta, ניתן לדימור 24°

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
KL-015-24CW	15W	6000K	900lm	G53
KL-015-24NW	15W	4000K	900lm	G53
KL-015-24WW	15W	3000K	900lm	G53



נורת QR LED, דגם Cameta, ניתן לדימור 38°

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
KL-015-38CW	15W	6000K	900lm	G53
KL-015-38NW	15W	4000K	900lm	G53
KL-015-38WW	15W	3000K	900lm	G53



נורת לד GU10 25° - לא לדימור

מק"ט	עוצמה	טמפרטורת צבע	תפוקת אור	בסיס הנורה
SU-MR16-GU10	6.5W	2700K	400lm	GU5.3



רשת לד

צבע החוט	גובה (מטר)	רוחב (מטר)	טמפרטורת צבע	מק"ט
שקוף	1.5	2	B	69P-200-150-B
שקוף	1.5	2	WW	68P-200-150-WW
שקוף	1.5	2	W	68P-200-150-W



וילון לד

צבע החוט	גובה (מטר)	רוחב (מטר)	טמפרטורת צבע	מק"ט
שחור	3	3	WW	69-300-300-WW
שחור	3	3	W	69-300-300-W
שקוף	3	3	WW	69P-300-300-WW
שקוף	3	3	W	69P-300-300W



כבל גרלנדה קריסמס לד

צבע החוט	אורך (מטר)	טמפרטורת צבע	מק"ט
שחור	12	WW	592-61
שחור	12	W	529-62
שקוף	12	B	529-66



מטאור לבן קר 24V

גובה	רוחב	מק"ט
80 ס"מ	30 מ"מ	OML-LXD-80-CW



ספק כח ECO ממותג 24W

זרם	הספק	מתח יציאה	מתח כניסה	מק"ט
1A	24W	24V	220V	ECO-PS-24



ספק כח ECO ממותג 36W

זרם	הספק	מתח יציאה	מתח כניסה	מק"ט
1.5A	36W	24V	220V	ECO-PS-36



ספק כח ECO ממותג 48W

זרם	הספק	מתח יציאה	מתח כניסה	מק"ט
2A	48W	24V	220V	ECO-PS-48



ספק כח ECO ממותג 60W

זרם	הספק	מתח יציאה	מתח כניסה	מק"ט
2A	60W	24V	220V	ECO-PS-60



ספק כח ECO ממותג 90W

זרם	הספק	מתח יציאה	מתח כניסה	מק"ט
2A	90W	24V	220V	ECO-PS-90



פס לדים 5050 60 לדים למטר

מק"ט	הספק למטר	מתח כניסה	סוג הלד	צבע טמפרטורת צבע	מוגן למים
5050RGB-12-60-IP68 5050WW2700-12-60-IP 5050NW-12-60-1	14.4W	12V	5050	RGB WW CW	IP-65



פס לדים 5050 30 לדים למטר

מק"ט	הספק למטר	מתח כניסה	סוג הלד	צבע טמפרטורת צבע	מוגן למים
5050RGB-12-30 5050WW-12-30 5050W-12-30	7.2W	12V	5050	RGB WW CW	לא



פס לדים 5050 60 לדים למטר 24V

מק"ט	הספק למטר	מתח כניסה	סוג הלד	צבע טמפרטורת צבע	מוגן למים
5050RGB-24-60-IP65 5050WW-24-60-IP65 5050W-24-60-IP65	14.4W	24V	5050	RGB WW CW	IP-65



פס לדים 5050 60 לדים למטר

מק"ט	הספק למטר	מתח כניסה	סוג הלד	צבע טמפרטורת צבע	מוגן למים
5050RGB-12-60 5050WW-12-60-1 5050W-12-60-1	14.4W	12V	5050	RGB WW CW	לא



פס לדים 3528 120 לדים למטר 24V

מק"ט	הספק למטר	מתח כניסה	סוג הלד	צבע טמפרטורת צבע	מוגן למים
3528N-24-120 3528WW-24-120 3528W-24-120	9.6W	24V	3528	N WW CW	IP-62



פס לדים 5050 30 לדים למטר 24V

מק"ט	הספק למטר	מתח כניסה	סוג הלד	צבע טמפרטורת צבע	מוגן למים
5050RGB-24-30 5050WW-24-30-1 5050W-24-30	7.2W	24V	5050	RGB WW W	לא



פס לדים 5050 60 לדים למטר 220V

מק"ט	הספק למטר	מתח כניסה	סוג הלד	צבע טמפרטורת צבע	מוגן למים
5050R-220-60 5050G-220-60 5050W-220-60 5050CW-220-60 5050B-220-60 5050A-220-60	14.4W	220V	5050	R G WW CW B A	לא



פס לדים 5050 60 לדים למטר 24V

מק"ט	הספק למטר	מתח כניסה	סוג הלד	צבע טמפרטורת צבע	מוגן למים
5050RGB-24-60 5050WW-24-60 5050W-24-60	14.4W	24V	5050	RGB WW CW	לא



**יחידת מודול לגרלנדה עם 3 לדים במלבן
SMD 12V 5050**

טמפרטורת צבע	סוג הלד	מתח כניסה	הספק למטר	מק"ט
CW	5050	12V	0.72W	PL5050CW-12-3



**יחידת מודול לגרלנדה עם 4 לדים במרובע
SMD 12V CW 5050**

טמפרטורת צבע	סוג הלד	מתח כניסה	הספק למטר	מק"ט
CW	5050	12V	0.96W	PL5050CW-12-4




**יחידת מודול לגרלנדה עם 9 לדים במרובע
SMD 12V 3528 לבן קר**

טמפרטורת צבע	סוג הלד	מתח כניסה	הספק למטר	מק"ט
CW	3528	12V	0.72W	PL3528CW-12-9



**יחידת מודול לגרלנדה עם 3 לדים במלבן
SMD 12V RGB 5050**

טמפרטורת צבע	סוג הלד	מתח כניסה	הספק למטר	מק"ט
RGB	5050	12V	0.72W	PL5050RGB-12-3

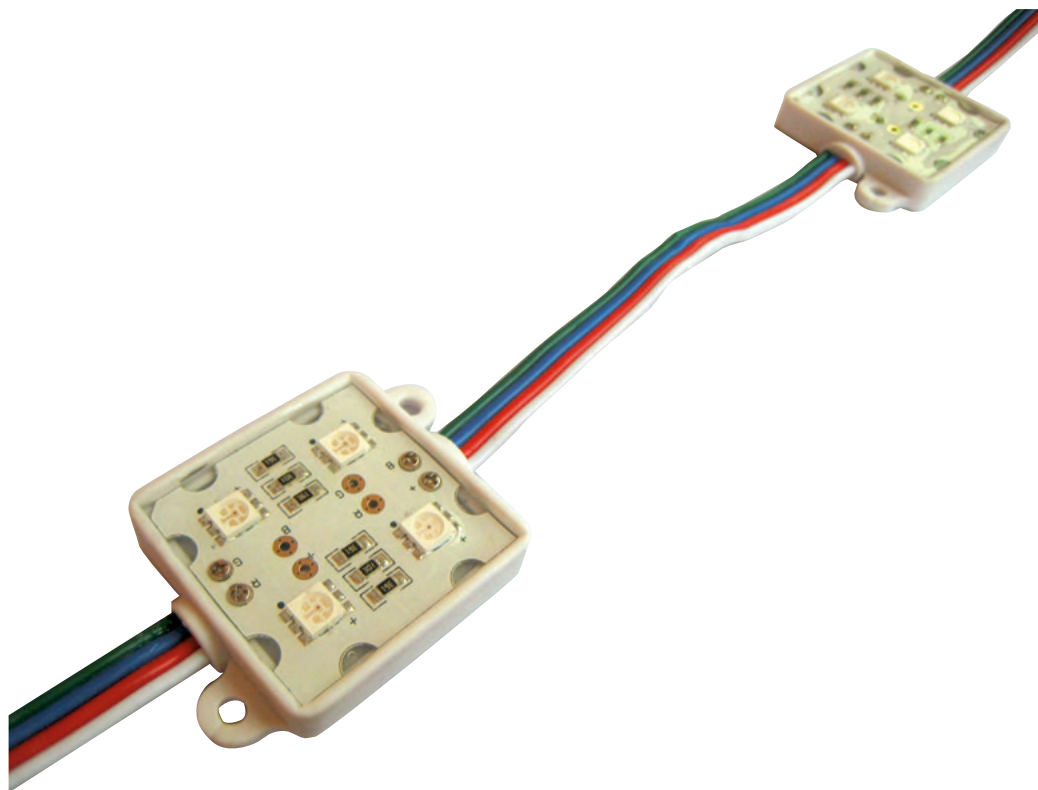

יחידת מודול לגרלנדה עם 4 לדים במרובע SMD 12V RGB 5050

טמפרטורת צבע	סוג הלד	מתח כניסה	הספק למטר	מק"ט
RGB	5050	12V	1.44	PL5050RGB-12-4



גוף תאורת הצפה E40 LED 135W

מידות (מ"מ)	תפוקת אור	הספק	מק"ט
Φ250*H250 (E40)	10000lm	135W	FD-A135-WW
Φ250*H250 (E40)	10000lm	135W	FD-A135-CW



**גוף שטיפה פעמון 100W
ECO נוטרדם 60 מעלות**

מידות (מ"מ)	תפוקת אור	הספק	מק"ט
Φ374*L410	7000lm	100W	FD-H100N



Flat Light E27

מידות (מ"מ)	תפוקת אור	הספק	מק"ט
Φ210*90	2037lm	25W	ARC-2725WW
Φ210*90	2242lm	25W	ARC-2725CW



**גוף שטיפה פעמון 200W
ECO נוטרדם 60 מעלות**

מידות (מ"מ)	תפוקת אור	הספק	מק"ט
Φ374*L410	14000lm	200W	FD-H200CW



Flat Light E40

מידות (מ"מ)	תפוקת אור	הספק	מק"ט
Φ210*90	2037lm	25W	ARC-4025WW
Φ210*90	2242lm	25W	ARC-4025CW



**גוף שטיפה פעמון 300W
ECO נוטרדם 60 מעלות**

מידות (מ"מ)	תפוקת אור	הספק	מק"ט
Φ374*L410	20400lm	300W	FD-H300CW



גוף תאורת הצפה E40 LED 115W

מידות (מ"מ)	תפוקת אור	הספק	מק"ט
Φ250*H250 (E40)	8000lm	115W	FD-A115-WW
Φ250*H250 (E40)	8000lm	115W	FD-A115-CW

טבלת עומסים

Length	UDL	CPL
m	kg/m	kg
1	350	251
2	155	196
3	100	157
4	75	141
5	45	78
6	26	56
7	13	29



טראס 10x10 ס"מ

אורך	מק"ט - כסוף	מק"ט - שחור
G14 - 0.3M	PLT-G14-0.3-S	PLT-G14-0.3-B
G14 - 0.5M	PLT-G14-0.5-S	PLT-G14-0.5-B
G14 - 0.8M	PLT-G14-0.8-S	PLT-G14-0.8-B
G14 - 1.0M	PLT-G14-1-S	PLT-G14-1-B
G14 - 1.2M	PLT-G14-1.2-S	PLT-G14-1.2-B
G14 - 1.5M	PLT-G14-1.5-S	PLT-G14-1.5-B
G14 - 2.5M	PLT-G14-2.5-S	PLT-G14-2.5-B
G14 - 3.0M	PLT-G14-3-S	PLT-G14-3-B



חצי ביצה לחיבור קובייה

מק"ט
PLT-G14-G0003



ביצת חיבור + 2 פינים ו-2 סיכות בטחון

מק"ט
PLT-G14-G0002



בסיס רצפה

מק"ט
PLT-G14-BASE



קוביית חיבור עד 8 כיוונים

מק"ט - כסוף	מק"ט - שחור
PLT-G14-BOX-S	PLT-G14-BOX



חובק סביבל כפול

מק"ט
2599



חובק-חצי סביבל

מק"ט
2598



**יחידת חיבור חשמל 90 מעלות (בין 2 פסים)
לפס צבירה תלת פאזי
לבן (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט
UNI-LC3W



**פס צבירה תלת פאזי (תקן בינלאומי)
לבן אורך 2 מטר**

מק"ט
UNI-T32W



**יחידת חיבור חשמל בצורת L זזית מתכוונת
(בין 2 פסים) לפס צבירה תלת פאזי
לבן (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט
UNI-ALC3W



**פס צבירה תלת פאזי (תקן בינלאומי)
לבן אורך 3 מטר**

מק"ט
UNI-T33W



**אדפטור פנס לפס צבירה תלת פאזי
לבן (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט
UNI-A70W ADAPTOR



**יחידת חיבור חשמל קצה לפס צבירה תלת פאזי
לבן (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט
UNI-CU3AW



**יחידת חיבור חשמל צלב X (עד 4 פסים) לפס
צבירה תלת פאזי לבן (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט
UNI-XA3W



**יחידת חיבור חשמל אמצע (בין 2 פסים)
לפס צבירה תלת פאזי
לבן (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט
UNI-MCU3W



**פלסטיק סגירה (סוף קו) לפס צבירה תלת פאזי
לבן (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט
UNI-EC3W



**יחידת חיבור אמצע (בין 2 פסים) לפס צבירה
תלת פאזי (תקן בינלאומי) - צד A (מתאים
לפסים שחור ולבן)**

מק"ט
UNI-JU3



**יחידת חיבור חשמל 90 מעלות (בין 2 פסים)
לפס צבירה תלת פאזי
שחור (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט

UNI-LC3B



**פס צבירה תלת פאזי (תקן בינלאומי)
שחור אורך 2 מטר**

מק"ט

UNI-T32B



**יחידת חיבור חשמל בצורת L זזית מתכווננת
(בין 2 פסים) לפס צבירה תלת פאזי
שחור (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט

UNI-ALC3B



**פס צבירה תלת פאזי (תקן בינלאומי)
שחור אורך 3 מטר**

מק"ט

UNI-T33B



**אדפטור פנס לפס צבירה תלת פאזי
שחור (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט

UNI-A70B



**יחידת חיבור חשמל קצה לפס צבירה תלת פאזי
שחור (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט

UNI-CU3AB



**יחידת חיבור חשמל צלב X (עד 4 פסים)
לפס צבירה תלת פאזי
שחור (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט

UNI-XA3B



**יחידת חיבור חשמל אמצע (בין 2 פסים) לפס
צבירה תלת פאזי
שחור (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט

UNI-MCU3B



**פלסטיק סגירה (סוף קו) לפס צבירה תלת פאזי
שחור (תקן בינלאומי) - צד A**

מק"ט

UNI-EC3B



**יחידת חיבור אמצע (בין 2 פסים) לפס צבירה
תלת פאזי (תקן בינלאומי) - צד A (מתאים
לפסים שחור ולבן)**

מק"ט

UNI-JU3



**חלק חיבור הברגה (חלופי) לאדפטור 12 מ"מ
(עבור אדפטור פס צבירה תלת פאזי)**

מק"ט

UNI-ALN10R12



פס צבירה תלת פאזי שקוע תקרה (תקן בינלאומי) לבן אורך 2 מטר

מק"ט

UNI-T32FW



**כלי התקנה לפס צבירה תלת פאזי (תקן
בינלאומי)**

מק"ט

UNI-T1L



**כבל פלדה 4 מטר (ניתן לקיצור) לפס צבירה
תלת פאזי שקוע תקרה (תקן בינלאומי) לבן**

מק"ט

UNI-WS40



**תפס לפס צבירה תלת פאזי שקוע תקרה
(תקן בינלאומי) לבן**

מק"ט

UNI-CB3W



גליל גפה בד שחור

מק"ט	אורך הגפה (מטר)	עובי (MIC)
4690-2-25	25	250
4690-2	50	250
4690-1	50	280



גליל גפה בד לבן

מק"ט	אורך הגפה (מטר)	עובי (MIC)
46902-4	25	220
46902	25	250
46902-1	50	250



גליל גפה בד כסף-אפור

מק"ט	אורך הגפה (מטר)	עובי (MIC)
46902-2	50	220



כבל אבטחה 3 מ"מ 80 ס"מ אורך

מק"ט
496



כבל אבטחה 3 מ"מ 80 ס"מ אורך עם כיסוי ניילון שחור

מק"ט
496-2



כבל אבטחה 5 מ"מ 80 ס"מ אורך

מק"ט
4960



גוף תאורה פאר 30 ארון

מק"ט שחור	מק"ט כסף
33432	33433



גוף תאורה פאר 64 - קצר

מק"ט שחור	מק"ט כסף
3330	33301



גוף תאורה פאר 64 - ארון

מק"ט שחור	מק"ט כסף
3300	2330



גוף תאורה פאר 20

מק"ט שחור	מק"ט כסף
33343	13343



גוף תאורה פאר 56 - קצר

מק"ט שחור	מק"ט כסף
53291	53292



גוף תאורה פאר 56 - ארון

מק"ט שחור	מק"ט כסף
23290	3329



גוף תאורה MR-16

מק"ט שחור	מק"ט כסף
343	1343



גוף תאורה פאר 36 - קצר

מק"ט שחור	מק"ט כסף
346	3460



גוף תאורה פאר 36 - ארון

מק"ט שחור	מק"ט כסף
1346	23460



נורה פאר 64

יצרן	מתח	סוג נורה	הספק	מק"ט
OSRAM	230V	CP60 VNSP	1000W	420.1
GE	230V	CP60 VNSP	1000W	420.5
OSRAM	230V	CP61 NSP	1000W	421.1
GE	230V	CP61 NSP	1000W	421.5
OSRAM	230V	CP62 MFL	1000W	422.1
GE	230V	CP62 MFL	1000W	422.5



נורה פאר 56

יצרן	מתח	סוג נורה	הספק	מק"ט
GE	110V	MFL	500W	43001
GE	230V	MFL	300W	438.5
GE	230V	NSP	300W	439.5



נורה פאר 38

יצרן	מתח	סוג נורה	הספק	מק"ט
GE	230V	FL	120W	4340
GE	230V	NSP	120W	4345



נורה פאר 20

יצרן	מתח	סוג נורה	הספק	מק"ט
GE	230V	FL	50W	4501
GE	230V	SPOT	50W	4503



סטנד קופו Handy Stand 055

מק"ט	משקל עצמי (ק"ג)	גובה מקסימלי (מטר)	משקל העמסה מקסימלי (ק"ג)	יצרן
055	1.1	2.27	2.5	KUPO



LW 135 R

מק"ט	משקל עצמי (ק"ג)	גובה מקסימלי (מטר)	משקל העמסה מקסימלי (ק"ג)	יצרן
25106	24.4	3.5	100	WORK



Midi Pro Stand 023

מק"ט	משקל עצמי (ק"ג)	גובה מקסימלי (מטר)	משקל העמסה מקסימלי (ק"ג)	יצרן
50615	1.3	2.5	5	KUPO



LW 142 R

מק"ט	משקל עצמי (ק"ג)	גובה מקסימלי (מטר)	משקל העמסה מקסימלי (ק"ג)	יצרן
2517	28.8	4.05	100	WORK



סטנד קייטרינג 169M Class Stand

מק"ט	משקל עצמי (ק"ג)	גובה מקסימלי (מטר)	משקל העמסה מקסימלי (ק"ג)	יצרן
K169M	2.05	2.9	10	KUPO



LW 150 R

מק"ט	משקל עצמי (ק"ג)	גובה מקסימלי (מטר)	משקל העמסה מקסימלי (ק"ג)	יצרן
2511	32.8	5	100	WORK



סטנד ברנט ברזל ניקל 300M High Roller Stand

מק"ט	משקל עצמי (ק"ג)	גובה מקסימלי (מטר)	משקל העמסה מקסימלי (ק"ג)	יצרן
300M	15.4	4.28	40	KUPO



013BS צלב רצפה קל

מק"ט	משקל עצמי (ק"ג)	גובה מקסימלי (מטר)	משקל העמסה מקסימלי (ק"ג)	יצרן
013BS	1	0.9	15	KUPO



185M Low Mighty Baby Stand

יצרן	משקל העמסה (מקסימלי (ק"ג))	גובה מקסימלי (מטר)	משקל עצמי (ק"ג)	מק"ט
KUPO	15	1.01	3.6	185M



145M Heavy Duty Baby Stand

יצרן	משקל העמסה (מקסימלי (ק"ג))	גובה מקסימלי (מטר)	משקל עצמי (ק"ג)	מק"ט
KUPO	13	4	6	K145



310M Low Mighty Stand

יצרן	משקל העמסה (מקסימלי (ק"ג))	גובה מקסימלי (מטר)	משקל עצמי (ק"ג)	מק"ט
KUPO	35	2.05	7.8	310M



**227M Master Combo Alu Senior
סטנד ברנט אלומיניום**

יצרן	משקל העמסה (מקסימלי (ק"ג))	גובה מקסימלי (מטר)	משקל עצמי (ק"ג)	מק"ט
KUPO	12	3.15	4.75	227M



483T 3 SCT Wind-Up Stand

יצרן	משקל העמסה (מקסימלי (ק"ג))	גובה מקסימלי (מטר)	משקל עצמי (ק"ג)	מק"ט
KUPO	30	3.8	22.4	K483



542M Master Cine Stand

יצרן	משקל העמסה (מקסימלי (ק"ג))	גובה מקסימלי (מטר)	משקל עצמי (ק"ג)	מק"ט
KUPO	40	3.25	11	542M



**600M High Overhead Roller Stand
סטנד ברנט ברזל ניקל**

יצרן	משקל העמסה (מקסימלי (ק"ג))	גובה מקסימלי (מטר)	משקל עצמי (ק"ג)	מק"ט
KUPO	40	5.94	21.4	600M



543M Master High Cine Stand

יצרן	משקל העמסה (מקסימלי (ק"ג))	גובה מקסימלי (מטר)	משקל עצמי (ק"ג)	מק"ט
KUPO	40	4.2	12	543M

סטודיו קו אחר



רח' הנגר 9 הוד השרון, 45421 טל: 09-744-42-22, פקס: 09-746-64-66
www.danor.com