


# פנס חכם מבוסס לד Robe - IFORTE

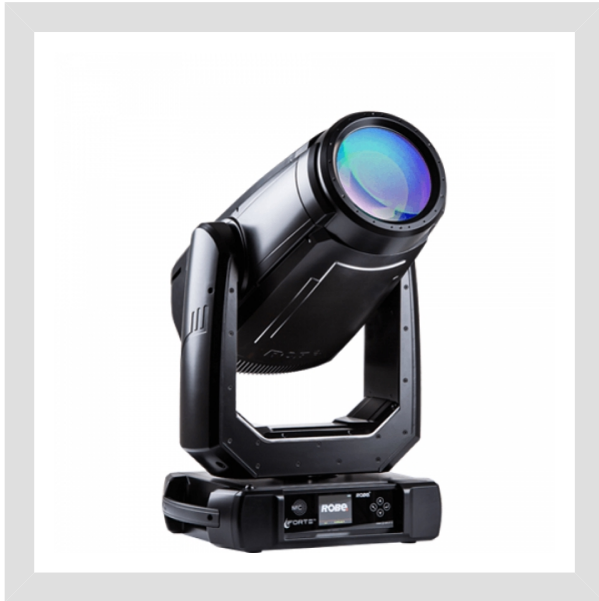

## ROBE

אפילו החזקים צריכים את ההגנה הנכונה! ה-IFORTE החדש מבית חברת Robe, מצטרף לסדרת הפנסים מוגני המים .IPARFECT ו- ISPIIDER, IBEAM 250, IBAR

עם מנוע לד TE בעוצמה של 1000W, מערכת זום של 5.5° עד 55° ופלט אור חזק במיוחד.

צבעי CMY, ו-CTO בצורה חלקה במיוחד, המאפשרת עדינות צבע מלאה. 2 גלגלי גובואים, גלגל אניציה, פריזמה 6 עגולה ולינארית, שאטרים, ועוד...

## מפרט טכני

כללי 


יצרן: Robe

צבע גוף: Black

חשמל 

מתח עבודה: 100-240V, 50-60Hz

הספק כולל: 1250W

מקור אור 

סוג נורה: TE™ 1.000W iSE HP White LED Engine (Patented) | TE™ 1.000W iSE HCF White LED Engine (Patented)

עוצמת הארה: 113,000lx @ 5m | 78,000lx @ 5m

אורך חיי נורה: 50,000h

**CRI: 70**, remotely selectable filters for CRI 80 and CRI 90

זווית פיזור: 55°-5°

## מידות

רוחב: 480mm

גובה: 856mm

עומק: 335mm

משקל: 42.5Kg

## שליטה

שליטה: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

שליטה אלחוטית: Wireless CRMX™ technology from Lumen Radio

מצבי הפעלה **DMX: 54channels**

דימר: 16 bit (internal 18 bit)

## סביבת עבודה

דירוג IP: IP65

## פרמטרים Moving Light

איריס: Motorized, stepless, pulse effects up to 3 Hz

פרוסט: MagFrost™ - magnetic paddle fast change system providing exchangeable frosts containing as standard a very light 1° for instant softening of the projected gobo or framing shutters, and a medium 5° for even wash, both specifically selected for theatre and TV use

פוקוס: Motorized zoom and focus

Zoom: 5°-55°

CMY / RGBW: Cyan: 0 - 100% | Magenta: 0 - 100% | Yellow: 0 - 100%# Variable CTO: 3.000K - 6.700K  
גלגל גובו 1: rotating, indexable and replaceable breakup and aerial gobos + open, patented slot & lock 6 system

גלגל גובו 2: rotating, indexable and replaceable breakup and aerial gobos + open, patented slot & lock 6 system

גלגל צבע 1: fixed dichroic colours+ white 5

גלגל צבע 2: fixed dichroic colours + white 5

פריזמה: Prism 1: Independent 6 facet linear prism rotating in both directions at variable speed | Prism 2:

Independent 6 facet circular prism rotating in both directions at variable speed

גלגל אנימציה: Aluminium animation wheel, used alone or in combination with gobos, rotating in both directions at variable speed

שארט: Patented Plano4™ framing shutters module with 4 individually positionable blades plus rotation of

the complete frame system + - 60

Electronic strobe effect with variable speed up to 20 Hz, pre-programmed random strobe & pulse **טטרוב:** effects

Pan movement: 540°# Tilt movement: 270°# Movement control: Standard and Speed# **תנועה:**

Controllable speed of Pan & Tilt movement# EMS™: Electronic Motion Stabilizer system for Pan & Tilt reducing beam deviation caused by truss movement or vibration (Patented)# Automatic Pan & Tilt position (correction# MAPS™ - Motionless absolute positioning system for Pan and Tilt (Patent pending  
**(HOTSPOT:** From flat field to 6:1 hot-spot (optional

## קבצים להורדה

דף מידע ROBE  
(901.29 kB)

